


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

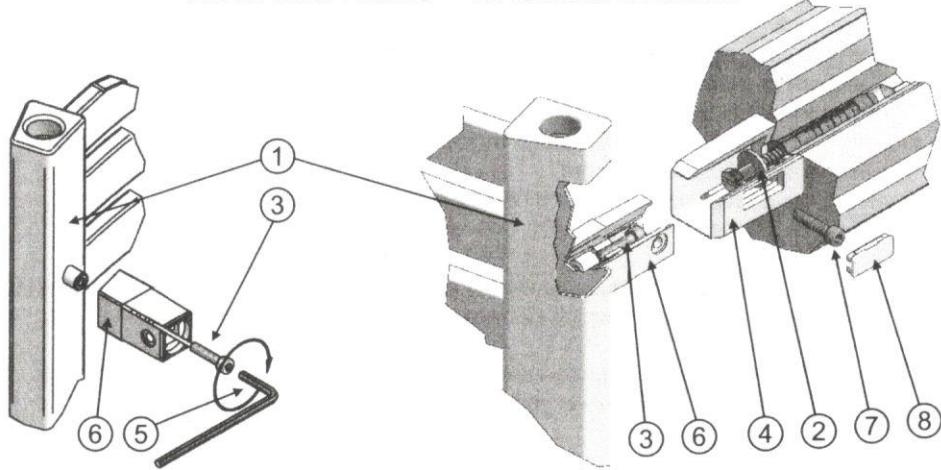

1. J mažesniuosinių laikiklių (24x24mm) kvadratines išpjovas įstatykite kvadratinės veržles M6 .
- 2.Prie kopetelių varžtais M5x12(nr.3) prisukate mažesniuosius laikiklius 24x24mm(nr.6) šešiakampiu raktu(nr.5).
3. Rankšluosčių džiovintuvą (nr.1) su prisuktais laikikliais pridėkite į eksploatavimo vietą , apibrėžkite pieštuku laikiklių išorę ir, atitraukus rankšluosčių džiovintuvą, įstrižainių pagalba suraskite ir pažymėkite laikiklių centrus.
- 4.Pašymėtose vietoje sienoje gręžiamos 4 kiaurymės, diam . 10mm, gyliu 65mm, į kurias įkalami plastmasinius diubeliai ir pridedamais sraigtais (nr.2) prie sienos prisukami didesnieji laikikliai 32x32mm (nr.4).
Laikiklius orientuoti taip, kad atviri langeliai juose būtų orientuoti į kopetelių išorę.
- 5.Įstačius kopetėles su prisuktais mažesniais laikikliais į ant sienos prisuktus didesnius laikiklius , per laikiklio šone esantį langelj varžtu M5x22(nr.7) suveržkite abu laikiklius nejudamai, prieš tai nustatę norimą kopetelių atstumą nuo sienos.
.Uždengite dangteliu (nr.8) laikiklių kiaurymes.

Kilus neaiškumams, prašome skambinti 869848865